


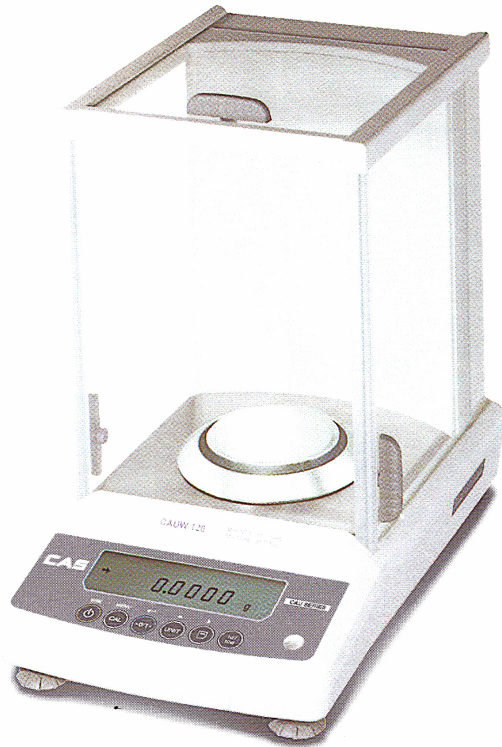

고성능 정밀발란스 CAU

빠르고 최적의 측정모드 결정

백라이트 기능

신속한 응답과 우수한 반복성

단위 환산 기능 내장

Window 직접 연결 기능

타이머 교정 기능

GLP/GMP/ISO 기준에 부합

공식화 Mode 적용

ISO 프린터 기능 내장(CAUW, CAUX)

옵션 > 비중계 키트 > 외장형 키보드(단축기능/입력용) >

정전기 제거기(STABLO-EX) > 교정분동 >

시료 및 용기의 정전기 중화 > PC 컨넥터 케이블 >

프린터: CP-7020

모델명	최대표시(g)	한눈의 값(mg)	짐판크기(mm)
CAUW-D	220/82	0.1/0.01	□80
	120/42	0.1/0.01	□80
CAUW	320, 220	0.1	□80
CAUX	320, 220	0.1	□80
CAUY	220, 120	0.1	□80

정밀발란스 CBL

센서블럭 일체화를 통한 빠른 응답속도

계수측정 기능

정확한 판독력

단위 환산 기능

강한 안정성과 내구성

옵션 > 프린터: EP-60A >

RE-232C 인터페이스(IFB-102A) >

바람막이 > 교정분동



< Windbreak
(Small Tray only)



< Small Tray

모델명	CBL			
최대표시(g)	220	320	2,200	3,200
한눈의 값(mg)	1	1	10	10
디스플레이 타입	LCD			
사용온도 범위(□)	+5 ~ +40			
사용전원	아답터			
짐판 크기(mm) (WxD)	100 x 100(Small tray) / 160 x 124(Large tray)			
제품 크기(mm) (WxDxH)	170 x 240 x 114		170 x 240 x 75	
제품무게(kg)	2.2			