


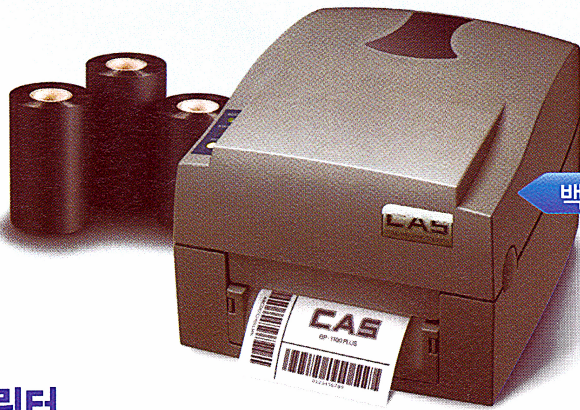

프린터 BP-1100^{PLUS}

컴팩트한 디자인으로 공간 부족 문제해결

백만 커팅 가능한 오토커팅방식(PARTIAL CUT, FULL CUT)

이미지 및 로고저장 및 인쇄 가능

용지 교체 필요시 용지 감기센서가 작동

커버가 닫히지 않았을 때 부저소리 안내

인쇄방식: Direct thermal

인쇄속도: 200mm/sec

해상도: 180dpi

최대인쇄폭: 72mm

통신: USB+SERIAL 인터페이스

프린터 BP-DT-4

양한 계량시스템과 연결 가능

DIRECT THERMAL BARCODE PRINTER

4□인쇄폭

라벨 디자인 프로그램 지원

인쇄방식: Direct Thermal

인쇄속도: 100mm/sec

해상도: 203dpi

최대인쇄폭: 108mm

통신: USB+SERIAL 인터페이스



프린터 DLP-50

높은 호환성

간단한 라벨지 교체

컴팩트한 디자인

인쇄방식: Direct Thermal

인쇄속도: 50mm/sec

해상도: 203dpi

최대인쇄폭: 48mm


통신: RS-232C

프린터 B-EV4D

감열라벨 전용인쇄

다양한 통신환경

용도 > 택배 물류 송장라벨 발행
> 티켓/영수증라벨 발행 > 단기 보관 상품라벨 발행

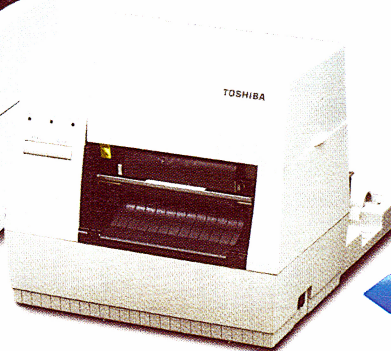

프린터 B-452

저가형 고해상도 인쇄

고용량의 메모리

튼튼한 헤드(TPH) 내구성

용도 > 사무용 관리라벨 발행
> 병, 의원라벨 발행
> 상품/박스라벨 발행

모델명	B-EV4D(Direct Thermal)	B-452
해상도	8dot / 200dpi	11.8dot / 300dpi
인쇄속도	Max.127.0mm/sec	50.8 ~ 101.6mm(2~4")
인쇄폭	Max.108mm	105.7mm
통신	Serial, Parallel, USB, LAN	Parallel, USB, LAN(Serial)
메모리	Flash ROM 4MB, D-RAM 8MB	Flash ROM 16MB, D-RAM 16MB
옵션	B-EV204-F-QM-R(Swing Cutter Module) B-EV904-H-QM-R(Strip Module)	B-7204-QM(Cutter Module) B-7094-H-QM(Strip Module) B-7704-RS-QM(Serial Interface Board)