

산업용 열전사 프린터 CL4NX

FACE-IN 또는 FACE-OUT으로 감긴
다양한 형태의 미디어 사용 가능

고 에너지 모드로 다양한 라벨 용지에 인쇄 가능

작동에 유용한 정보 영상 제공

고성능 에뮬레이션 탑재

라벨 텐션 덤퍼 시스템

손쉬운 보수관리



모델명	CL4NX
인쇄방식	감열 / 열전사 방식
해 상 도	203 dpi (8 dot/mm) / 305 dpi (12 dot/mm) / 609 dpi (24 dot/mm)
인쇄속도	10 IPS (254 mm/sec) / 8 IPS (203.2 mm/sec) / 6 IPS (152.4 mm/sec)
인쇄폭	104mm (4.1")
메모리	CPU1 : 리눅스 OS의 2GB ROM, 256MB RAM CPU2 : iTRON OS의 4MB ROM, 64MB RAM
센서타입	갯을 위한 조절 가능한 투과센서 블랙마크를 위한 조절 가능한 반사센서 용지/리본 소모 센서 및 거의 소모 센서
통신	USB 2.0 (Type A/B) 후면 패널의 이더넷 (IPv4/v6) 전면 패널의 USB 2.0 (Type A) 표준 인터페이스 보드의 RS-232C, IEEE1284, EXT Bluetooth Ver. 3.0
전원	AC 100 - 240V, 50/60Hz



[풀컬러 대화형 LCD 화면]

산업용 열전사 프린터 PT-9700PC / PT-P750W

거친 환경에 적합한 라미네이트 라벨

고속, 고해상도의 열전사 인쇄 방식


사용이 용이한 드롭-인 방식의 라벨 카세트

자동 커터 내장

편리한 연결을 위한 USB 및 직렬 인터페이스 내장

다수의 프린터 사용을 위한 분산 인쇄

P-TOUCH EDITOR 소프트웨어 제공

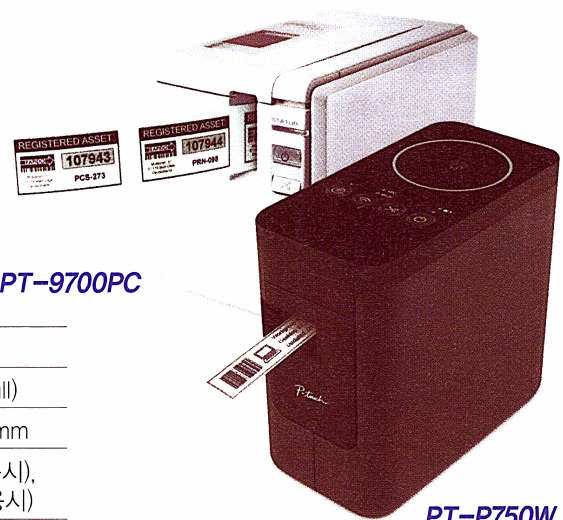

PT-9700PC

PT-P750W

모델명	PT-9700PC	PT-P750W
커터방식	자동&반자동	자동방식(Half & Full)
라벨/테이프 사이즈	3.5~36mm/HG: 6~36mm	3, 5, 9, 12, 18, 24mm
인쇄속도	20~80 mm/s	20mm/s(배터리 사용시), 30mm/s(어댑터 사용시)
인쇄 해상도	360~720dpi	180dpi
연결 타입	USB 2.0	USB, Wireless(802, 11b/g/n)
바코드 인쇄	13타입	지원
기타	복수라인 인쇄, 미러인쇄, 수직인쇄	복수라인 인쇄, 미러 인쇄, 수직인쇄, NFC지원, iPrint&Label 사용가능