

Hot Plate & Magnetic Stirrers





Hot Plate & Magnetic Stirrers

Model 설명

34page

Magnetic Stirrers

Sing & Multi Type

35page

Hot Plate

Single Type

36page

Hot Plate

Multi Type

37page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

Sing Type

38page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

Multi Type

39page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

Heating Jacket(히팅자켓) / Temperature Controller

Heating Mantles

Electronic Overhead Stirrers / Accessories / Ball Mill

Hot Plate & Magnetic Stirrers

| 사용용도 |

일반 가열용(화학반응이나 증류), 일반적인 자석교반, 생물, 화학실험등과 용기의 밀폐가 필요하거나, 고순도 시료가 요구될때 교반시키는 장치

| 특 징 |

- ▶ Mica Plate Heater를 사용하여 열의 분포가 균일합니다.
- ▶ Hot Plate와 Magnetic Stirrer일체 및 개별 제품으로 용도에 맞게 선택 사용할 수 있으며 온도조절기능과 Speed조정기능을 각각 사용할 수 있습니다.
- ▶ Ceramic Coating된 가열판을 사용하여 산, 알칼리등에 장시간 노출되어도 쉽게 벗겨지거나 변형이 없습니다.

Model 설명

GL HPS - D

GLOBAL LAB

MS : Magnetic stirrer
HP : Hot Plate
HPS : Hot Plate & Magnetic Stirrer

Single Plate Type

G : Analog
D : Digital
D2525 : Digital (상판 250×250mm)
D3030 : Digital (상판 300×300mm)
D3040 : Digital (상판 300×400mm)
D4040 : Digital (상판 400×400mm)
D3060 : Digital (상판 300×600mm)

Multi Plate Type

C12 : Ceramic Coating Plate (1row 2positions)
C13 : Ceramic Coating Plate (1row 3positions)
C14 : Ceramic Coating Plate (1row 4positions)
C24 : Ceramic Coating Plate (2row 4positions)
C26 : Ceramic Coating Plate (2row 6positions)
24 : Stainless Steel Single Plate (2row 4positions)
26 : Stainless steel Single Plate (2row 6positions)

Single Type



(외장형)



GLHPS-G

GLHPS-D



(내장형)

Model		GLHPS-G	GLHPS-D
Heating Functioning	Control Method	Proportional Voltage Control	Digital P.I.D Control
	Heater Capacity	550W	550W
	Plate Temperature Range	320℃	320℃
Magnetic Stirrer	Control Method	Stepless Electronic Control	Digital Control
	Capacity (H:O), Maximum	2ℓ	2ℓ
	Speed Range	100~1,700 rpm	100~1,200 rpm
Dimensions	Plate	180×180mm	
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	200×295×135
Weight		2.8kg	3.4kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz	

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Multi Type



GLHPS-C12

GLHPS-C13



GLHPS-C14



GLHPS-C24




GLHPS-C26



Model		GLHPS-C12	GLHPS-C13	GLHPS-C14	GLHPS-C24	GLHPS-C26
Heating Function	Control Method	Proportional Voltage Control				
	Heater Capacity	550W×2	550W×3	550W×4	550W×4	550W×6
	Plate Temperature Range	320℃				
Magnetic Stirrers	Control Method	Stepless Electronic Control				
	Motor Capacity (H ₂ O), Maximum	2ℓ				
	Speed Range	100~1,700 rpm				
Dimensions	Plate	180×180mm				
	Overall (W×D×H)mm	420×280×160	630×280×160	840×280×160	420×490×160	630×490×160
Positions		1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		6,8kg	11kg	13,5kg	13kg	18,5kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz				

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Sing & Multi Type

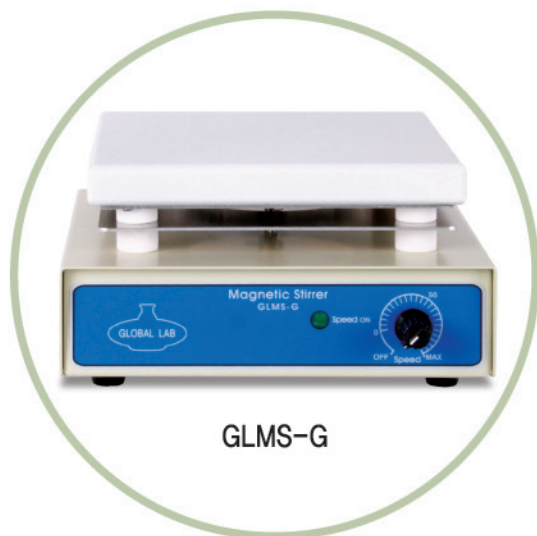

GLMS-G

GLMS-C13



GLMS-C24



GLMS-24




GLMS-26



Model		GLMS-G	GLMS-C12	GLMS-C13	GLMS-C14	GLMS-C24	GLMS-C26	GLMS-24	GLMS-26
Control Method		Stepless Electronic Control							
Motor Capacity		2ℓ							
Speed Range		100~1,700 rpm							
Dimensions	Plate	180×180mm						340×350mm	490×340mm
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	420×280×145	630×280×145	840×280×145	420×490×145	630×490×145	340×400×115	490×400×115
Positions		1position	1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		2.6kg	6.5kg	10kg	13kg	12kg	17kg	8kg	11.5kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz							

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Single Type

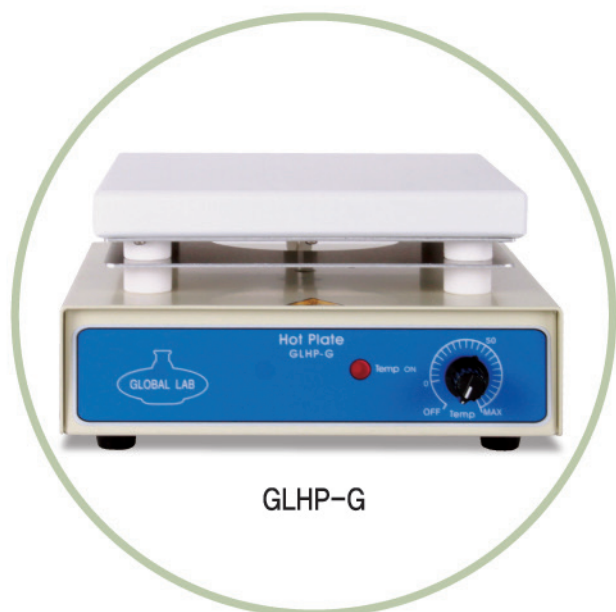


GLHP-G

GLHP-D3030



GLHP-D3040

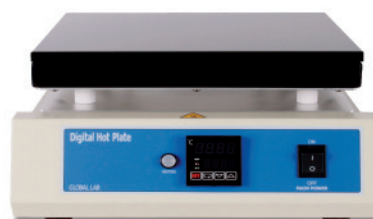

GLHP-D4040



GLHP-D3060



Model		GLHP-G	GLHP-D	GLHP-D2525	GLHP-D3030	GLHP-D3040	GLHP-D4040	GLHP-D3060
Control Method		Proportional Voltage Control	Digital P.I.D	Digital P.I.D (Timer 내장)				
Heater Capacity		550W		1.2kW	1.5kW	1.8kW	2kW	2.6kW
Plate Temperature Range		320℃		300℃				
Dimensions	Plate	180×180mm		250×250mm	300×300mm	300×400mm	400×400mm	300×600mm
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	200×295×135	270×340×165	320×390×165	420×390×165	420×490×165	620×390×165
Weight		2.1kg	3kg	6.4kg	8.3kg	11kg	13.5kg	15.5kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz						

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Multi Type



GLHP-C12

GLHP-C13




GLHP-C14



GLHP-C24



GLHP-C26

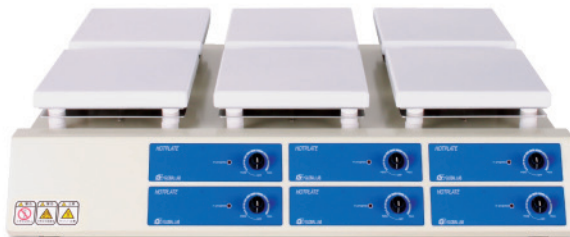

Model		GLHP-C12	GLHP-C13	GLHP-C14	GLHP-C24	GLHP-C26
Control Method		Proportional Voltage Control				
Heater Capacity		550W×2	550W×3	550W×4	550W×4	550W×6
Plate Temperature Range		320℃				
Dimensions	Plate	180×180mm				
	Overall (W×D×H)mm	420×280×145	630×280×145	840×280×145	420×490×145	630×490×145
Positions		1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		5.5kg	8kg	11kg	10.5kg	15kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz				

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.