

Hot Plate & Magnetic Stirrers





Hot Plate & Magnetic Stirrers

Model 설명

34page

Magnetic Stirrers

Sing & Multi Type

35page

Hot Plate

Single Type

36page

Hot Plate

Multi Type

37page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

Sing Type

38page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

Multi Type

39page

Hot Plate & Magnetic Stirrers

| 사용용도 |

일반 가열용(화학반응이나 증류), 일반적인 자석교반, 생물, 화학실험등과 용기의 밀폐가 필요하거나, 고순도 시료가 요구될때 교반시키는 장치

| 특 징 |

- ▶ Mica Plate Heater를 사용하여 열의 분포가 균일합니다.
- ▶ Hot Plate와 Magnetic Stirrer일체 및 개별 제품으로 용도에 맞게 선택 사용할 수 있으며 온도조절기능과 Speed조정기능을 각각 사용할 수 있습니다.
- ▶ Ceramic Coating된 가열판을 사용하여 산, 알칼리등에 장시간 노출되어도 쉽게 벗겨지거나 변형이 없습니다.

Model 설명

GL HPS - D

GLOBAL LAB

MS : Magnetic stirrer
HP : Hot Plate
HPS : Hot Plate & Magnetic Stirrer


Single Plate Type

G : Analog
D : Digital
D2525 : Digital (상판 250×250mm)
D3030 : Digital (상판 300×300mm)
D3040 : Digital (상판 300×400mm)
D4040 : Digital (상판 400×400mm)
D3060 : Digital (상판 300×600mm)

Multi Plate Type

C12 : Ceramic Coating Plate (1row 2positions)
C13 : Ceramic Coating Plate (1row 3positions)
C14 : Ceramic Coating Plate (1row 4positions)
C24 : Ceramic Coating Plate (2row 4positions)
C26 : Ceramic Coating Plate (2row 6positions)
24 : Stainless Steel Single Plate (2row 4positions)
26 : Stainless steel Single Plate (2row 6positions)

Single Type

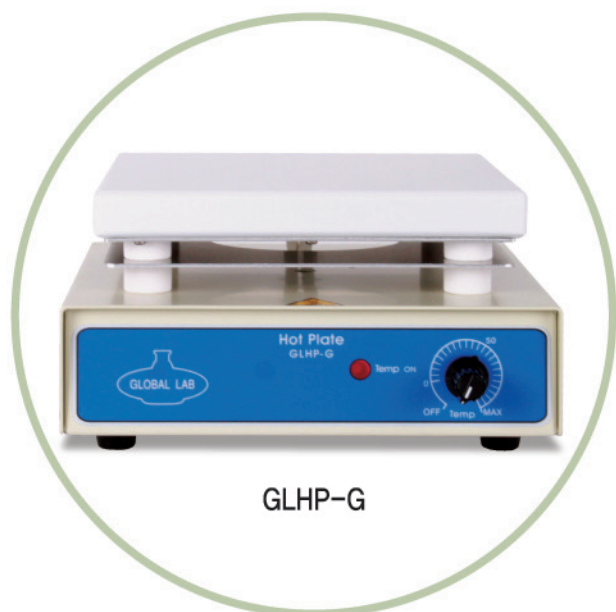


GLHP-G

GLHP-D3030



GLHP-D3040

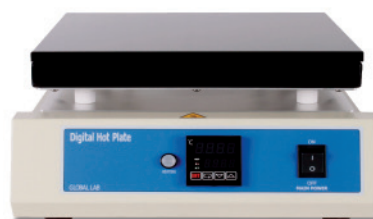

GLHP-D4040



GLHP-D3060



Model		GLHP-G	GLHP-D	GLHP-D2525	GLHP-D3030	GLHP-D3040	GLHP-D4040	GLHP-D3060
Control Method		Proportional Voltage Control	Digital P.I.D	Digital P.I.D (Timer 내장)				
Heater Capacity		550W		1.2kW	1.5kW	1.8kW	2kW	2.6kW
Plate Temperature Range		320℃		300℃				
Dimensions	Plate	180×180mm		250×250mm	300×300mm	300×400mm	400×400mm	300×600mm
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	200×295×135	270×340×165	320×390×165	420×390×165	420×490×165	620×390×165
Weight		2.1kg	3kg	6.4kg	8.3kg	11kg	13.5kg	15.5kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz						

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Multi Type



GLHP-C12

GLHP-C13




GLHP-C14



GLHP-C24



GLHP-C26

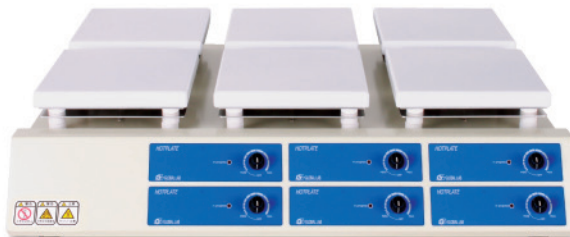

Model		GLHP-C12	GLHP-C13	GLHP-C14	GLHP-C24	GLHP-C26
Control Method		Proportional Voltage Control				
Heater Capacity		550W×2	550W×3	550W×4	550W×4	550W×6
Plate Temperature Range		320℃				
Dimensions	Plate	180×180mm				
	Overall (W×D×H)mm	420×280×145	630×280×145	840×280×145	420×490×145	630×490×145
Positions		1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		5.5kg	8kg	11kg	10.5kg	15kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz				

* 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Single Type



(외장형)



GLHPS-G

GLHPS-D



(내장형)

Model		GLHPS-G	GLHPS-D
Heating Functioning	Control Method	Proportional Voltage Control	Digital P.I.D Control
	Heater Capacity	550W	550W
	Plate Temperature Range	320℃	320℃
Magnetic Stirrer	Control Method	Stepless Electronic Control	Digital Control
	Capacity (H:O), Maximum	2ℓ	2ℓ
	Speed Range	100~1,700 rpm	100~1,200 rpm
Dimensions	Plate	180×180mm	
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	200×295×135
Weight		2.8kg	3.4kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz	

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Multi Type



GLHPS-C12

GLHPS-C13



GLHPS-C14



GLHPS-C24




GLHPS-C26



Model		GLHPS-C12	GLHPS-C13	GLHPS-C14	GLHPS-C24	GLHPS-C26
Heating Function	Control Method	Proportional Voltage Control				
	Heater Capacity	550W×2	550W×3	550W×4	550W×4	550W×6
	Plate Temperature Range	320℃				
Magnetic Stirrers	Control Method	Stepless Electronic Control				
	Motor Capacity (H ₂ O), Maximum	2ℓ				
	Speed Range	100~1,700 rpm				
Dimensions	Plate	180×180mm				
	Overall (W×D×H)mm	420×280×160	630×280×160	840×280×160	420×490×160	630×490×160
Positions		1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		6,8kg	11kg	13,5kg	13kg	18,5kg
Power Supply		115V or 230V 50/60Hz				

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.

Sing & Multi Type

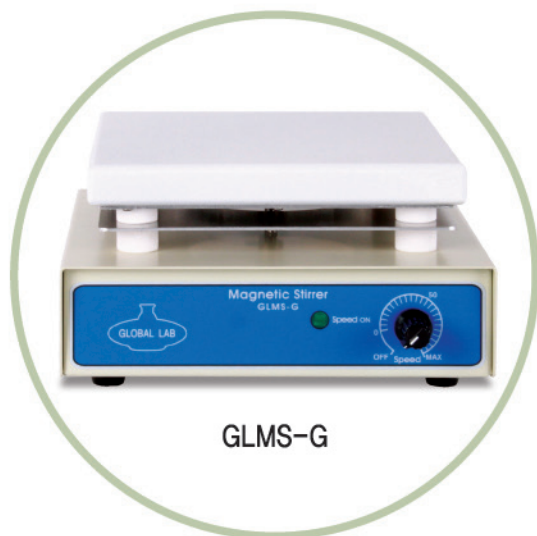

GLMS-G

GLMS-C13



GLMS-C24



GLMS-24



GLMS-26



Model		GLMS-G	GLMS-C12	GLMS-C13	GLMS-C14	GLMS-C24	GLMS-C26	GLMS-24	GLMS-26
Control Method		Stepless Electronic Control							
Motor Capacity		2ℓ							
Speed Range		100~1,700 rpm							
Dimensions	Plate	180×180mm						340×350mm	490×340mm
	Overall (W×D×H)mm	205×220×110	420×280×145	630×280×145	840×280×145	420×490×145	630×490×145	340×400×115	490×400×115
Positions		1position	1row 2positions	1row 3positions	1row 4positions	2row 4positions	2row 6positions	2row 4positions	2row 6positions
Weight		2.6kg	6.5kg	10kg	13kg	12kg	17kg	8kg	11.5kg
Power Supply		115V/ or 230V 50/60Hz							

※ 제품의 품질 향상을 위해서 사양 및 디자인 또는 가격이 예고 없이 변동될 수 있습니다.