


DSB-20

Double Ended Beam Load Cell

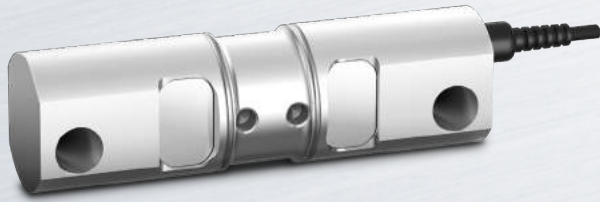

제품설명

DSB-20은 더블 엔디드 타입 로드셀로써, 로드셀 양쪽에 위치한 마운팅부는 호퍼나 탱크의 움직임 통제를 가능하도록 합니다. 또한, 고용량 계량 시스템에 뛰어난 성능을 제공하며 호퍼 및 탱크 사일로 스케일에 적합합니다.

제품사양

Capacity(R.L.)		tf	20
정격출력(R.O.)		mV / V	2.0 ± 0.004
제로 밸런스		mV / V	0.0 ± 0.02
정확도 등급		-	-
비직선성		% R.O.	≤ 0.03
히스테리시스		% R.O.	≤ 0.03
컴바인드 에러		% R.O.	≤ 0.03
반복성		% R.O.	≤ 0.01
크립(30분)		% R.O.	≤ 0.03
크립 복귀(30분)		% R.O.	≤ 0.03
분해도		-	≤ 1/3000
한 눈의 값		mV / V	0.00067
온도영향	－ 영점	%/10℃	≤ 0.03
	－ 출력	%/10℃	≤ 0.015
인가전압	－ 적정 인가전압	V	10
	－ 최대 인가전압	V	15
저항	－ 입력저항	Ω	800 ± 40
	－ 출력저항	Ω	700 ± 7
	－ 절연저항	MΩ	> 2000
온도보상범위		℃	-10 to +40
허용온도범위		℃	-30 to +80
재질 및 표면처리		-	스틸
케이블 사양		-	Ø8 x 4P x 15m (PVC)
허용 과부하		% R.L.	150% R.L.

제품특징

- ▶ 로커핀을 통한 하중 인가 구조
- ▶ 트럭 스케일용 전용 액세서리
- ▶ IP67 규격에 준한 설계

선택사양


- ▶ 액세서리 세트

사용용도

- ▶ 호퍼, 탱크 스케일

제품도면

- ▶ DSB-20

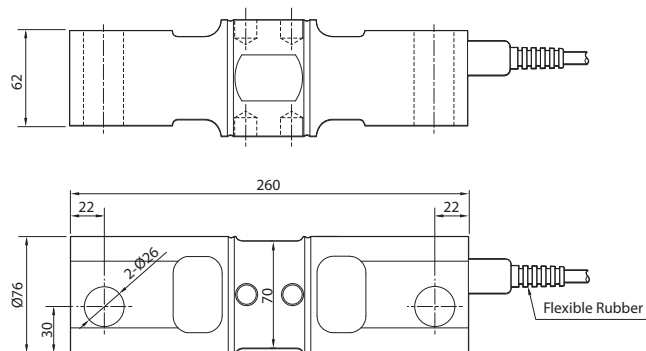

액세서리도면

▶ DSB-20

