



산업용 차압식 유량계 • Orifice type

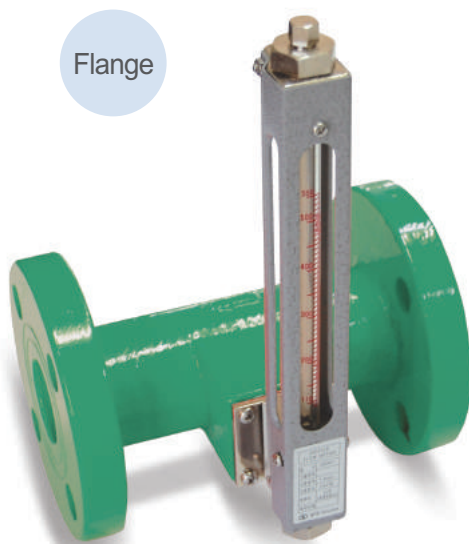

Flange

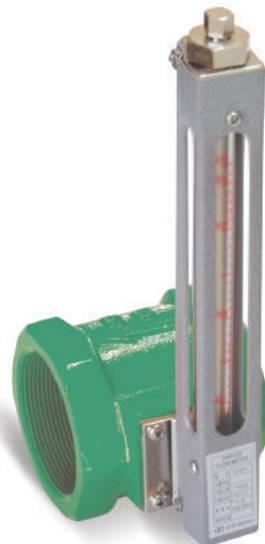

Screw

Model : DSRH Series

사양

- 사용압력 : MAX 1 MPa (특수용 MAX 2 MPa) • 사용온도 : 80 °C
- 정밀도 : ± 2.0 % (최대유량 시)

재질


구 분		재 질
Base	100A이하(Screw Type)	GCD 200
Soket	100A이상(Flange Type)	SS 41
Orifice Plate		SUS 304
Cell Block 본체		AL
Cover		SUS 304
Taper관		Acryl
Float		SUS 304
Packing		NBR

유량범위

(F)=Flange이며 유량범위는 나사 Type과 동일하다

형 식	구 경(mm)	유량범위(H ₂ O)
		산업용(l/min)
DSRH - 40(F)	40	1.8 ~ 9.4
DSRH - 50(F)	50	3.5 ~ 18.5
DSRH - 65(F)	65	6.0 ~ 32
DSRH - 80(F)	80	8.0 ~ 42
DSRH - 100(F)	100	16 ~ 80
DSRH - 125F	125	25 ~ 125
DSRH - 150F	150	35 ~ 180
DSRH - 200F	200	35 ~ 180

작동원리

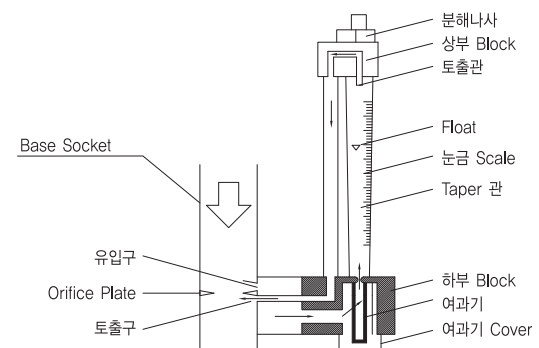

설치방법

