




- ▶ Flexible Shaft : FS20
 - 교반기 설치가 불편한 좁은 공간에서 Flexible shaft를 이용하여 교반 작업이 가능하도록 함.
 - Length(flexible) : 900mm
 - Clamping range \varnothing : 1~8mm
 - Speed(Max.) : 3000rpm(1/min)

Price	
-------	--



- ▶ Flexible coupling : FC100
 - 본 Flexible coupling은 교반봉과 모터축이 어느정도 일치하지 않아도 유연성이 있으므로 사용이 가능함.
 - 교반봉을 손으로 간단하게 고정가능 (Glass, stainless steel stirring rods.)
 - Stirring rod : \varnothing 6~8mm 사용가능

Price	
-------	--

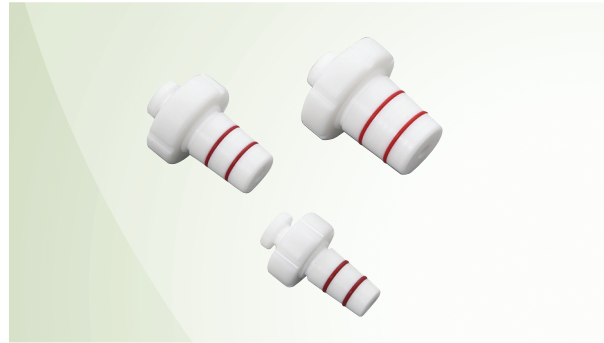


- ▶ PTFE Stirring seals (vacuum)

\$ No.	Price
SL24 : 24/40	
SL29 : 29/42	
SL34 : 34/45	
SL45 : 45/50	



- ▶ Fixing clamp : FC 20
Glass(vessel)용기 고정에 적합.

Price	
-------	--

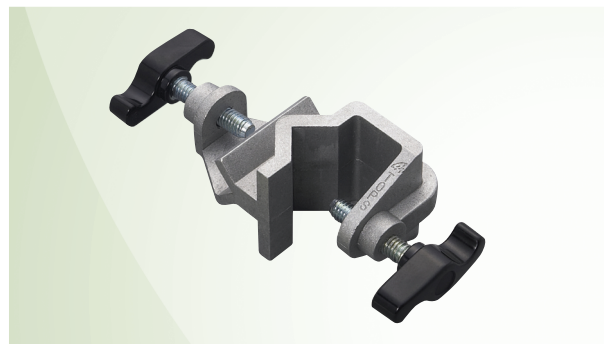

- ▶ Clamp : CH320
 - Clamping range : stand 13~30mm
 - Clamping range : extension arm 8~20mm
 - Material : cast aluminium

Price	
-------	--